


INTERRUPTOR INDUSTRIAL S/TAPA SIMPLE HERMÉTICO 15A IRS/H15

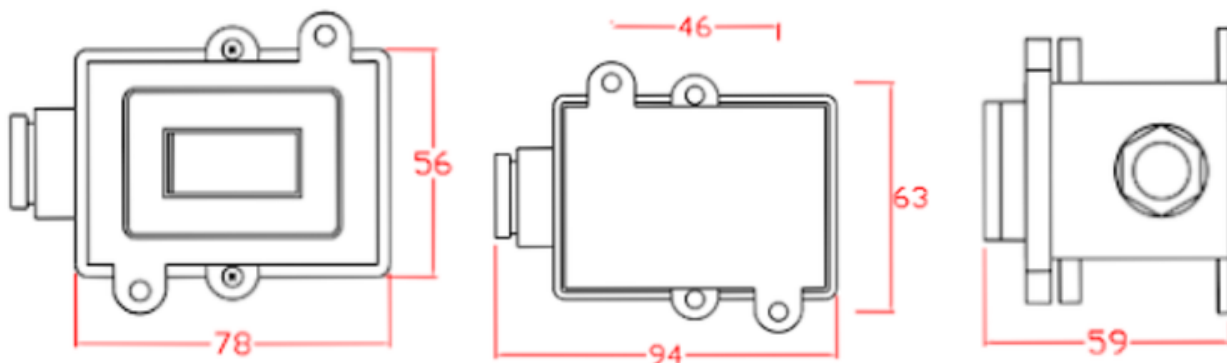

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aleación de aluminio fundido.
- Stove bolts de acero inoxidable.
- Dados italianos de 15 A.
- Pintura anticorrosiva al horno.
- Conexión con cable vulcanizados o tubería eléctrica de 1/2" NPT.
- Incluye capuchón para una mayor hermeticidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado de hermeticidad:	IP66
Grado de protección al golpe:	IK08
temperatura de trabajo:	-5°C +40°C
Peso aprox.:	0.25 kg
Largo:	9.4 cm
Ancho:	6.3 cm
Profundidad:	5.9 cm
Empaquetadura:	De neopreno
Prensaestopa:	De bronce para cable 7-10mm

DETALLES ADICIONALES

Adosables a superficies planas, en posición vertical u horizontal, paredes o techos. Protección contra el polvo y la humedad, modelos con tapa o sin tapa. Monofásicos bipolares o unipolares. Fácil mantenimiento.


USOS

En talleres mecánicos, automotrices, embarcaciones navales, campos mineros, salas de máquina, etc.



INDUSTRIAL SWITCH WITH HERMETIC COVER 15A

IRS/H15

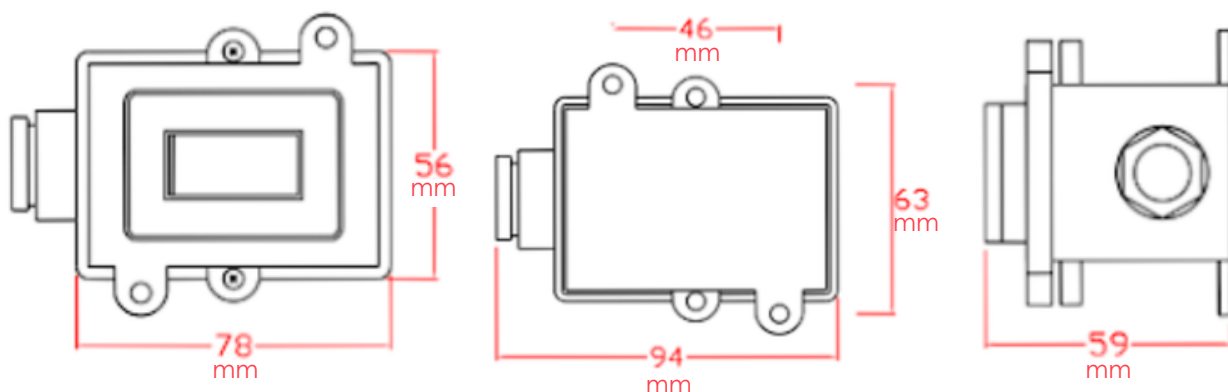

FEATURES

- Cast aluminum alloy housing.
- Stainless steel stove bolts.
- Italian-made 15A single pole switch.
- Oven-baked anti-corrosive finish.
- Cordgrip for portable cable or 1/2" NPT electrical conduit.
- Includes a cap for a tighter seal.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ingress protection rating:	IP66
Impact protection rating:	IK08
Operating temperature:	-5°C +40°C
Approximate weight:	1 pounds
Length:	3.7 inch
Width:	2.5 inch
Depth:	2.3 inch
Gasket:	Neoprene
Cable gland:	Bronze, for 7-10 mm cable

ADDITIONAL DETAILS

Suitable for mounting on flat surfaces in either vertical or horizontal positions, on walls or ceilings. Dust- and moisture-resistant, available with or without a protective cover. Available in single-phase, two-pole or single-pole configurations. Easy to maintain.

USES

It can be used in mechanical and automotive workshops, on marine vessels, at mining sites, in engine rooms, etc.